


PA-1200M

Best.-Nr. 0240260



Monitoreinheit, 10 + 1 Kanäle

- Audioquellen per Drehwahlschalter auswählbar
- 10 Monitor-Eingänge 1-100 V/10 k Ω
- 1 Aux-Eingang 0 dB (0,775 V)/600 Ω
- Pegelregelung, LED-VU-Meter und Clip-LED pro Monitor-Eingang
- Integrierter 2-W-Lautsprecher, Lautstärkeregler
- Kopfhörerausgang
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

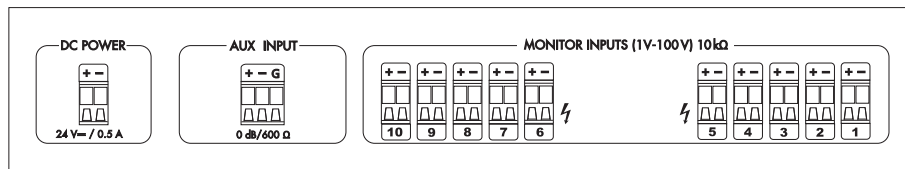

Modell	PA-1200M
Nennleistung	2 W
Eingänge	1-100 V/10 k Ω (Monitor) 0,775 V/600 Ω (Aux)
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,3 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/15 VA, = 24 V/0,5 A
Abmessungen	482 x 88 x 200 mm
Gewicht	4,7 kg
Anschlüsse	Schraub-Klemmterminals (Monitor-Eingang 1-10), Schraub-Klemmterminal (Aux-Eingang), 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer)


PA-24AD

Best.-Nr. 0171890



10-fach-ELA-Line-Splitter

- 2 separate Eingänge
- Stereo- oder Monobetrieb
- Symmetrische XLR-Anschlüsse für alle Ein- und Ausgänge
- Gainregler für alle Ausgänge
- Peak-Anzeige für Eingänge
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

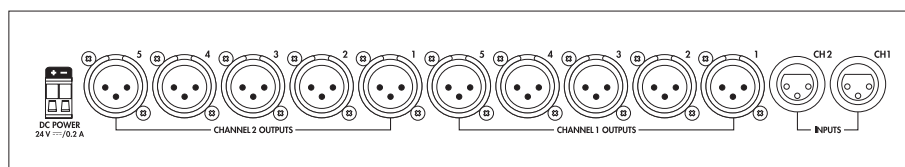

Modell	PA-24AD
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Eingangssignal	0,775 V
Eingangsimpedanz	15 k Ω
Ausgangssignal	0,775 V
Ausgangsimpedanz	600 Ω
Störabstand	> 68 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA, = 24 V/0,2 A
Abmessungen	482 x 45 x 235 mm, 1 HE
Gewicht	2,9 kg
Eingänge	2 x XLR
Ausgänge	10 x XLR