

PA-1200

Best.-Nr. 0170710




4-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, Gong auch über externen Taster auslösbar, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs
- 15-V-Phantomspannung für Kanäle 2 und 3
- Einschübe für verschiedene Funktionen sind optional erhältlich

- 482-mm-Rackeinbau (19") mit optional erhältlichem Montagerahmen PA-1200RM
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb



Modell	PA-1200
Ausgangsleistung, gesamt	170 W
Nennleistung	120 W
Eingänge	1,5 mV/600 Ω (Mic), 150 mV/47 kΩ (Line), 1 mV/47 kΩ (Phono)
Frequenzbereich	80-15000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 60 dB (Mic), > 70 dB (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/280 VA, = 24 V/11 A
Abmessungen	420 x 122 x 350 mm
Gewicht	12,28 kg

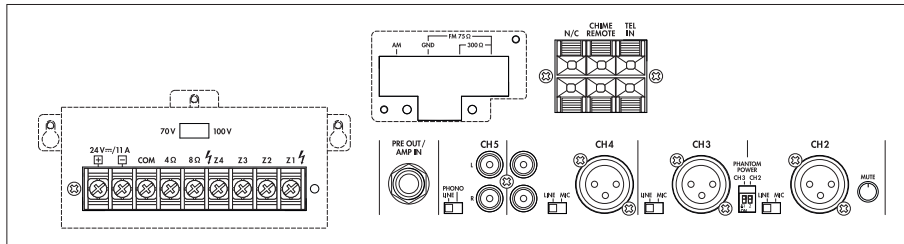

PA-1200RM

Best.-Nr. 0126740



Montagerahmen für den Einbau des ELA-Mischverstärker PA-1200 in ein 482-mm-Rack (19"), schwarz lackiert.

Innenmaße: 420 x 290 mm, 3 HE



Streaming Audio Solutions mit MondeF

Digitale Audio-Netzwerke für alle:
Lernen Sie unsere neue AoIP-Lösung MondeF kennen!

Starten Sie jetzt in die digitale ELA-Zukunft und werden Sie zertifizierter MondeF-Partner.



www.monacor-international.de/mondef